


les linéaires

# ANATOLE



IP20

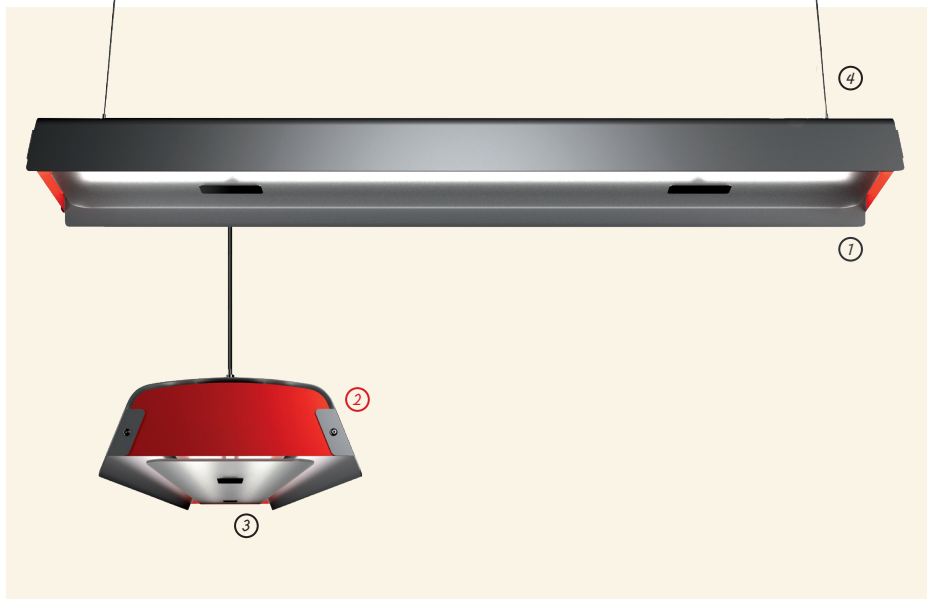

## CARACTÉRISTIQUES

### matériaux

corps en acier épaisseur 12/10<sup>e</sup>, peint en gris anthracite ①  
embouts en acier épaisseur 10/10<sup>e</sup>, peints en rouge carmin ②

### optique

diffuseur en verre trempé opale ③ épaisseur 4 mm  
réflecteur interne en acier peint en blanc épaisseur 8/10<sup>e</sup>

### électrique

tube fluorescent T5 ou barrettes LED L80F10  
ballast électronique B1 par défaut  
1,5m de câble sortant

### montage

en suspension par 2 fils ④  
avec douilles pour inserts M6

## OPTIONS

### électrique

gradation possible

## NUANCES

### finition

couleur du corps, et des embouts au choix



- rouille
- rose pastel
- rouge carmin
- orange profond
- mandarine
- jaune citron
- vert acide
- bleu caraïbe
- bleu d'eau
- gris métal
- gris anthracite
- noir
- blanc glacier

## CODES

CODES	puissance max. (W)	dimensions (mm)					source
		L1	L2	A1	A2	H	
ANA806	-	1202	840	344	172	74	LED*
ANA812	-	1202	840	344	172	74	LED*
ANA228	2x28W	1202	840	344	172	74	T5 HE*
ANA254	2x54W	1202	840	344	172	74	T5 HO*

\* Température de couleur : 3000° ou 4000°K

## DIMENSIONS

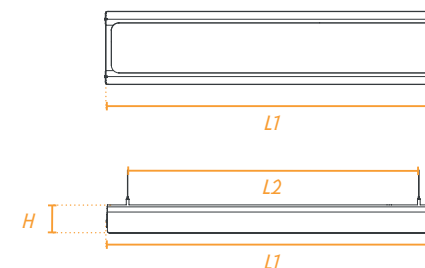

FICHE TECHNIQUE

mise à jour  
FR 04.03.2021

Si malgré tout le soin apporté à l'élaboration de cette fiche technique, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

CONTACT  
COMMERCIAL

tél. 05 49 91 06 78  
mail. contact@sfel.fr

www.gal.paris