

les linéaires


# VALENTIN



IP20



CE

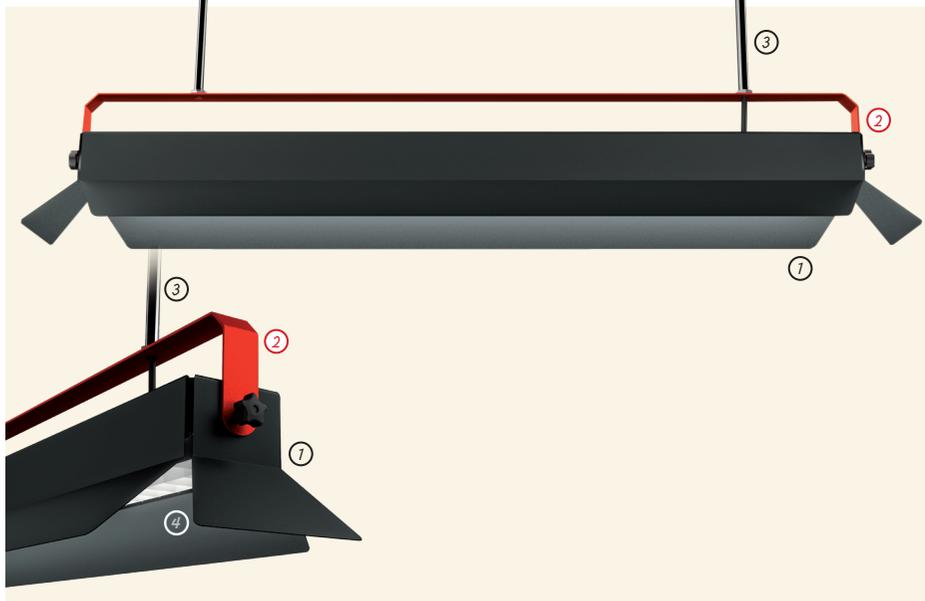

## CARACTÉRISTIQUES

**matériaux**  
corps en acier  
épaisseur 12/10<sup>e</sup>, peint  
en gris anthracite ①  
lyre de suspension en acier  
épaisseur 5mm, peinte en  
rouge carmin ②

**optique**  
grille maille carrée en  
acier épaisseur 4/10<sup>e</sup>,  
peinte en blanc  
réflecteur interne en  
acier peint en blanc ④  
épaisseur 8/10<sup>e</sup>

**électrique**  
tube fluorescent T5 ou  
barrettes LED L80F10  
ballast électronique B1  
par défaut  
1,5m de câble sortant

**montage**  
en suspension ③ par  
défaut avec 2 tubes  
aluminium 500mm de  
longueur, 2 tiges filetées M5

## OPTIONS

**électrique**  
câbles et connecteurs (3/F)  
pôles M/F) sur demande  
autre longueur des tubes  
de fixation sur demande

## NUANCES

**finition**  
couleur du corps,  
lyre et grille au choix

- rouille
- rose pastel
- rouge carmin
- orange profond
- mandarine
- jaune citron
- vert acide
- bleu caraïbe
- bleu d'eau
- gris métal
- gris anthracite
- noir
- blanc glacier

## CODES

puissance max. (W)


dimensions (mm)

source

		dimensions (mm)					source
		L1	L2	L3	A1	H	
VAL128	1x28	1345	250	1200	860	148	T5 HE
VAL154	1x54	1345	250	1200	860	148	T5 HO
VAL406	-	1345	250	1200	860	148	LED*
VAL412	-	1345	250	1200	860	148	LED*

\* Température de couleur : 3000° ou 4000°K

## DIMENSIONS

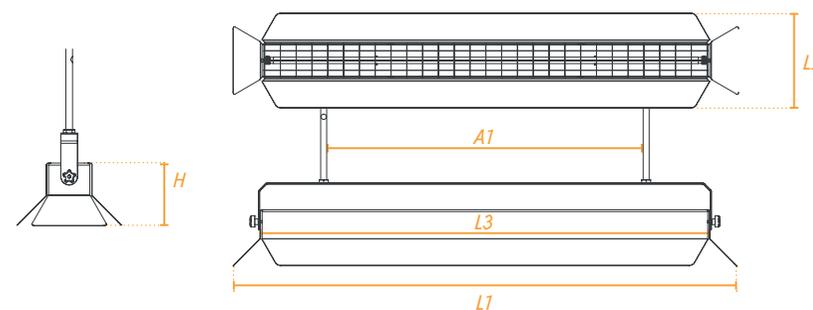

FICHE TECHNIQUE

mise à jour  
FR 24.03.2021

Si malgré tout le soin apporté à l'élaboration de cette fiche technique,  
vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.  
Les photographies sont non-contractuelles.

CONTACT  
COMMERCIAL

tél. 05 49 91 06 78  
mail. contact@sfel.fr

www.gal.paris